


PLACAS BALÍSTICAS | NÍVEIS III E ESPECIAL STAND-ALONE

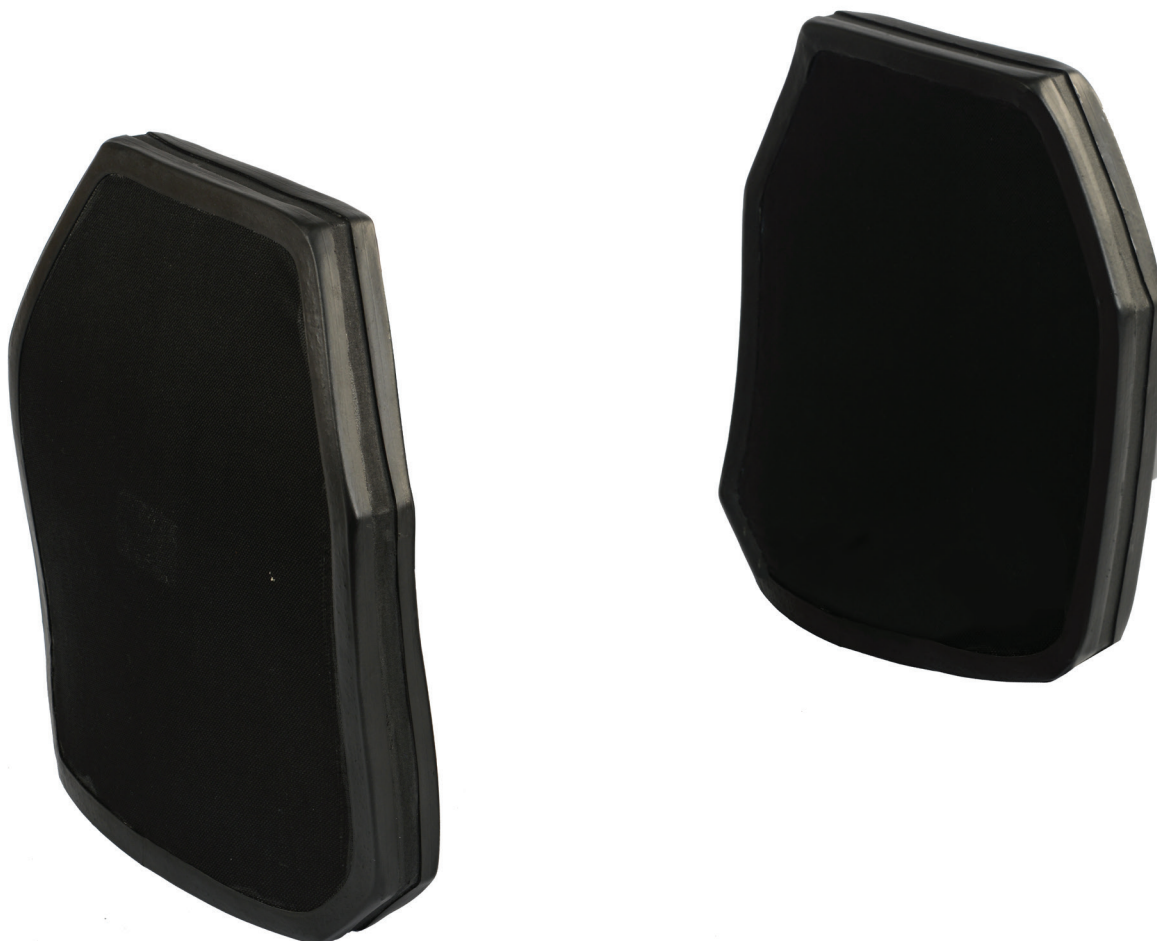

+ **MODELO EXTRA PROTECTION;**

- + Funcionam sem precisar estar em conjunto com o painel balístico nível III-A, ou seja, podem ser utilizadas sozinhas ou em conjunto com qualquer outro painel balístico, seja qual for o nível de proteção;
- + Resistentes à radiação UV, água, luz e mudanças de temperatura;
- + **Material Balístico:**
Nível III: Polietileno de ultra alto peso molecular | UHMWPE
Nível especial: UHMWPE + cerâmica
- + **Níveis de Proteção:** III, conforme norma de homologação NIJ 0101.04;
- + Acabamento primoroso de elevada resistência e durabilidade, feito em poliamida 6.6 impermeável ou injeção de borracha de poliuretano, para proteção contra umidade, óleo e água salgada;
- + **Dimensionais:** 250±5 mm de largura, 300±5 mm de altura e 28±2 mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASSIFICAÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PELO NÍVEL DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NIJ 0101.04

NÍVEIS DE PROTEÇÃO	TIPO DE MUNIÇÃO CALIBRES	CARACTERÍSTICAS DA MUNIÇÃO			CONDIÇÕES DE USO
		MASSA	VELOCIDADE m/s		
		gramas	Mínima	Máxima	
NÍVEL III	7,62 mm NATO FMJ	9,6	838	856	RESTRITO FORÇAS ARMADAS
ESPECIAL	7,62 mm NATO FMJ	9,6	838	856	
	5,56 x 45 (SS109) NP	4,0	900	930	

FMJ FULL METAL JACKETED

	NÍVEL III	ESPECIAL
PESOS	1,700 kg (±5%)	2,100 kg (±5%)